


ИНСТРУКЦИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ БЕСКЛЮЧЕВОГО ОБХОДА ШТАТНОГО ИММОБИЛАЙЗЕРА ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ:

NISSAN Tiida I +re (C11) (2004-2014г.) без keyless, код модели 2316;

NISSAN Note I +re (E11) (2006-2014г.) без keyless, код модели 2316.

Вход «зажигание» необходимо подключить аналоговым способом, соответственно в настройках CAN статус датчика «зажигание» должен быть запрещен.

Необходимо подключить порт «IMMO KEY». Подключение на разъеме рамки антенны иммобилайзера.

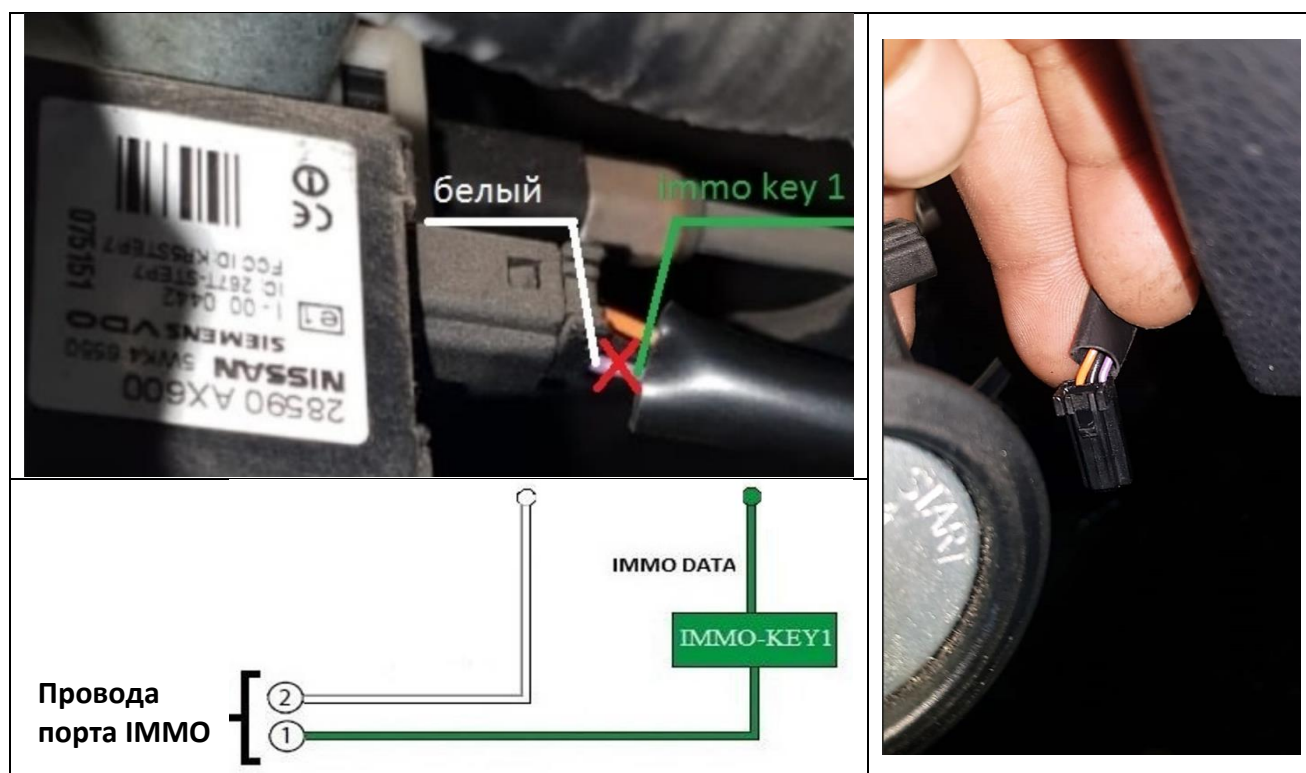

Программирование бесключевого обхода штатного иммобилайзера.

В меню программируемых функций системы необходимо установить:

Меню	Подменю	Наименование функции	Значение функции
Автозапуск	Обходчик штатного иммобилайзера	Вариант бесключевого обхода	Обход Renault/Nissan IMMO KEY

Обучение нужно провести по алгоритму:

- войти в режим программирования;
- запрограммировать бесключевой обходчик штатного иммобилайзера;
- выйти из режима программирования;
- пройти процедуру клонирования.

Перейти на уровень программирования I-17. Для этого необходимо нажать кнопку «valet» 17 раз. После чего световой индикатор подтвердит ввод 17 вспышками и сирена подаст 17 коротких сигналов. При переходе на уровень, светодиод загорится зеленым цветом.

Далее следует провести действия, по описанному ниже алгоритму.



Система переведена в режим программирования бесключевого обхода штатного иммобилайзера - световой индикатор горит зеленым цветом, ключ вытащен из замка зажигания;

вставить ключ, включить зажигание – индикатор загорится оранжевым цветом**;

выключить зажигание, вытащить ключ;

- дождаться, когда световой индикатор загорится зеленым цветом;
- вставить ключ, включить зажигание – индикатор начнет мигать зеленым цветом;
- по окончании обучения, индикатор загорится зеленым цветом, и сирена подаст один звуковой сигнал;
- выключите зажигание.

**Если в процессе обучения индикатор загорелся красным цветом вместо оранжевого, выдержите между первым и вторым включением зажигания паузу 20-30 сек. Далее процедура аналогична описанной выше.

Выйти из режима программирования.

Для выхода из режима программирования:

- коротко нажмите кнопку «Valet».
- включите и выключите зажигание.

Далее нужно пройти процедуру клонирования, описанную ниже.

Клонирование ключа штатного иммобилайзера.

Для клонирования ключа системы, необходимо провести следующие действия:

1. Подключить охранную систему с помощью USB – кабеля к персональному компьютеру с операционной системой Windows (XP, 7, 8, 10), подключенному к сети интернет.

Перевести систему в режим программирования (описание входа в режим программирования приводилось в предыдущем разделе).

2. Запустить программу Pandora Alarm Studio, пройти авторизацию. Сразу после запуска программы появится надпись «все готово для передачи на сервер». Нужно выбрать ответ: «Да».

После выбора ответа «да» происходит связь с сервером и клонирование ключа, который автоматически передается в систему. Обычно процедура занимает до 4 мин. После клонирования, программа «Pandora Alarm Studio» перейдет в обычный режим настроек.